



**Prüfungszeichnung**  
*quality test drawing*

**BaerCoil®**

<b>Artikelnr.:</b> <i>Item no.:</i>	1-B8384-1
<b>Bezeichnung:</b> <i>Description:</i>	BaerCoil® Gewindeeinsatz BaerCoil® Wire Thread Insert
<b>Typ:</b> <i>Type:</i>	Frei durchlaufend Free running
<b>Innengewinde:</b> <i>Internal thread:</i>	G (BSP) 5/8 x 14
<b>Richtung:</b> <i>Direction:</i>	Rechts Right
<b>Material:</b> <i>Material:</i>	Rostfreier Edelstahl V2A Stainless steel AISI 304 (X5CrNi18-10, 1.4301)
<b>Zugfestigkeit bei Raumtemperatur:</b> <i>Tensile strength at room temperature:</i>	>1400 N/mm <sup>2</sup>
<b>Temperaturbeständigkeit:</b> <i>Temperature resistance:</i>	315°C langfristig, 425°C kurzzeitig 315°C long-term, 425°C short-term

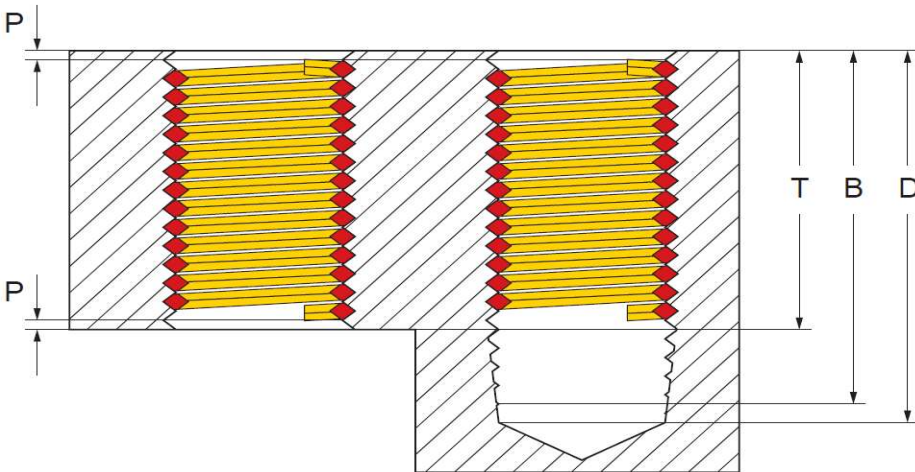

<b>Innengewinde:</b> <i>Internal thread:</i>	G (BSP) 5/8 x 14
<b>Länge:</b> <i>Length:</i>	1,0 D
<b>T (Länge im eingebauten Zustand):</b> <i>T (length when installed):</i>	15,88 mm
<b>P (Tiefe):</b> <i>P (depth):</i>	Der Gewindeeinsatz muss 1/4 – 1/2 Umdrehungen unter der Oberfläche sitzen The thread insert must be located 1/4 - 1/2 turns below the surface
<b>D (Mindesttiefe des Kernloches, ohne Spitze):</b> <i>D (minimum depth of the core hole, without tip):</i>	0,945 "
<b>B (Gewindetiefe mit Anschnitt):</b> <i>B (thread depth with gate):</i>	0,874 "
<b>F (Min. - Max. Außendurchmesser vor Einbau):</b> <i>F (Min. - Max. outer diameter before installation):</i>	0,988 " - 1,078 "
<b>Gewindelängen-Berechnung:</b> <i>Thread length calculation:</i>	1,0 D heißt 1 mal Kalkulationsdurchmesser: 1 mal 15,875 mm = 15,88 mm Der Nenndurchmesser bei G (BSP) 5/8 beträgt ca. 22,91 mm, jedoch wird die Länge laut der Norm zur Kalkulation mit dem Durchmesser von 15,875 mm gerechnet 1,0 D means 1 times Kalkulationsdurchmesser: 1 times 15,875 mm = 15,88 mm The nominal diameter for G (BSP) 5/8 is approx. 22,91 mm, but according to the standard for calculation the length is calculated with the diameter of 15,875 mm
<b>W Windungsanzahl</b> <i>W Number of coils</i>	6,50 - 7,10