


**Prüfungszeichnung**  
**quality test drawing**



**BaerCoil®**

<b>Artikelnr.:</b> <i>Item no.</i>	2-B7225-25
<b>Bezeichnung:</b> <i>Description:</i>	BaerCoil® Gewindeeinsatz BaerCoil® Wire Thread Insert
<b>Typ:</b> <i>Type:</i>	Frei durchlaufend Free running
<b>Innengewinde:</b> <i>Internal thread:</i>	M 14 x 2,0
<b>Richtung:</b> <i>Direction:</i>	Rechts Right
<b>Material:</b> <i>Material:</i>	Rostfreier Edelstahl V2A Stainless steel AISI 304 (X5CrNi18-10, 1.4301)
<b>Zugfestigkeit bei Raumtemperatur:</b> <i>Tensile strength at room temperature:</i>	>1400 N/mm²
<b>Temperaturbeständigkeit:</b> <i>Temperature resistance:</i>	315°C langzeitig, 425°C kurzzeitig 315°C long-term, 425°C short-term

Sollbruchstelle  
*breaking point*



Mitnehmerzapfen  
*tang*

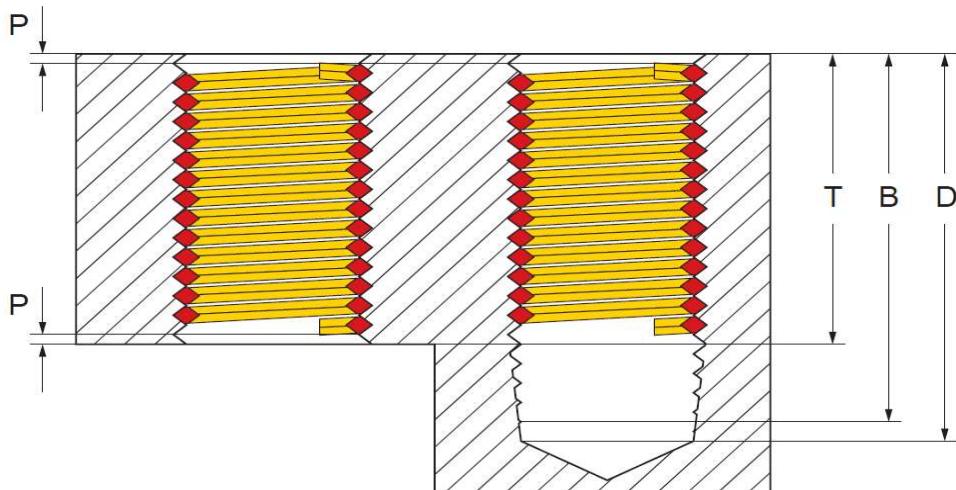

<b>Innengewinde:</b> <i>Internal thread:</i>	M 14 x 2,0
<b>Länge:</b> <i>Length:</i>	2,5 D
<b>T (Länge im eingebauten Zustand):</b> <i>T (length when installed):</i>	35 mm
<b>P (Tiefe):</b> <i>P (depth):</i>	Der Gewindeeinsatz muss 1/4 – 1/2 Umdrehungen unter der Oberfläche sitzen The thread insert must be located 1/4 - 1/2 turns below the surface
<b>Gewindelängen-Berechnung:</b> <i>Thread length calculation:</i>	2,5 D heißt 2,5 mal Durchmesser: 2,5 mal 14 mm = 35 mm Der Nenndurchmesser bei M 14 beträgt 14 mm  2,5 D means 2,5 times diameter: 2,5 times 14 mm = 35 mm The nominal diameter for M 14 is 14 mm
<b>W Windungsanzahl</b> <i>W Number of coils</i>	14,60 - 15,60