Prüfungszeichnung
quality test drawing

BaerFix®

Artikelnr.: *Item no.*	FE101013
Bezeichnung: *Description:*	BaerFix® selbstschneidender Gewindeeinsatz BaerFix® Self-cutting Thread Insert
Typ: *Type:*	Schneidbohrungen Cutting holes
Innengewinde D1: *Internal thread D1:*	MF 10 x 1,0
Außengewinde D2: *External thread D2:*	Sondergewinde
Länge L1: *Length L1:*	13 mm
Richtung: *Direction:*	Rechts
Material: *Material:*	Einsatzgehärteter Stahl, verzinkt

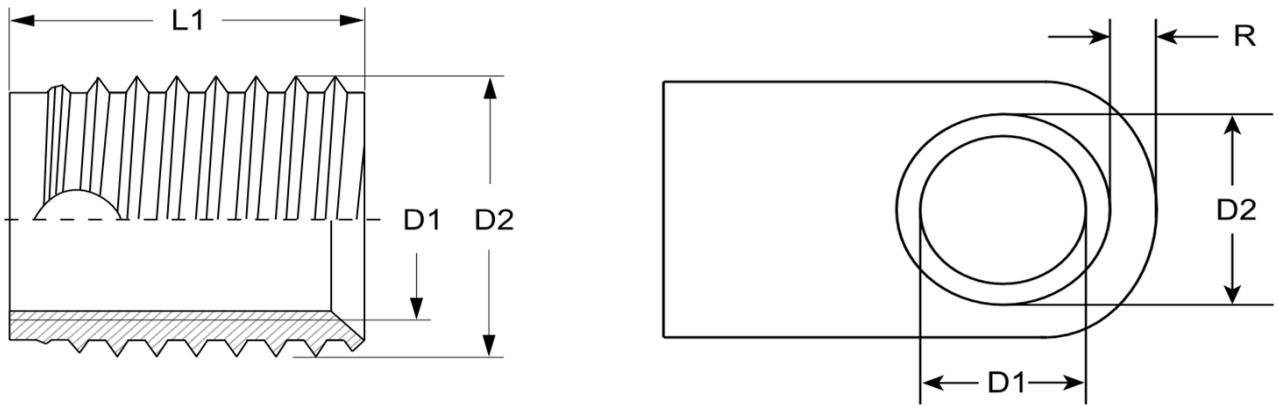

Vorbohrdurchmesser: *Pre-drilling diameter:*	12,4 mm
Minimale Bohrtiefe: *Minimum drilling depth:*	Durchgangsloch / through hole: 13,00 mm Sackloch / blind hole: 16,00 mm
Toleranz: *Tolerance:*	Produziert nach / produced acc. to: ISO 2768-m Innengewinde / Internal thread: ISO2/6H Außengewinde / External thread: Medium Tol.
Drehzahlrichtwert für Leichtmetalle: *Speed guide value for light metals:*	200-300 U/min
Maximales Eindrehmoment: *Maximum installation torque:*	40 Nm